

望羊橋耐震補強工事のお知らせ



この度、札幌市発注による耐震補強工事を実施する事となりましたのでお知らせ致
工事期間中は、近隣の皆様には作業に伴う交通規制などでご不便をお掛けいたしま
安全第一を心掛け、早期完成を目指しますのでご理解・ご協力をお願い申し上げます。
なお、工事に関してお気づきの点などがありましたら、大変お手数ですが下記連絡先に
連絡くださいますよう重ねてお願い申し上げます。

工事の詳細が決まり次第、別途『工事かわら版』で都度お知らせ致します。

記

工 事 名 : 防災・安全交付金事業 望羊橋耐震補強工事
工 事 場 所 : 札幌市豊平区平岸7条14丁目ほか
※裏面参照(工事位置図記載)
工 事 概 要 : 望羊橋の長寿命化を目的とする橋梁補修及び地震時の耐震性能
向上を目的とする耐震化工事である。
*西岡87号線と接する望羊橋A-2橋台及びP-1橋脚が対象。
全 体 工 期 : 令和6年 10月1日 ~ 令和7年12月4日(430日間)
※裏面参照(計画工程表記載)
作 業 時 間 : 8:00~17:00
休 工 予 定 日 : 土曜日・日曜日
交 通 規 制 : 車両通行止め(冬期間(積雪期間)は歩行者の方も通り抜け禁止)

施 工 者 : 株式会社 田 中 組



【現場代理人】

さとう まこと

佐藤 充

携帯: 090-1641-1417

発 注 者 : 札幌市 建設局 土木部 工事課 街路工事二係



【監督員】

さくらば けいた

櫻庭 慶太

TEL 011-211-2623



工事位置図



地図データ ©2024 Google


計画工程表

年月日 工程	令和6年			令和7年											
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
準備工															
構造物撤去・擁壁工															
橋脚補強工															
水平力分担構造工															
橋梁補修工															
仮設工															
跡片付け															
車両通行止期間															
歩行者通行止期間															

当工事の耐震・補修方法


RC巻立て工法

既存の橋脚の周囲を鉄筋コンクリートで巻立て、

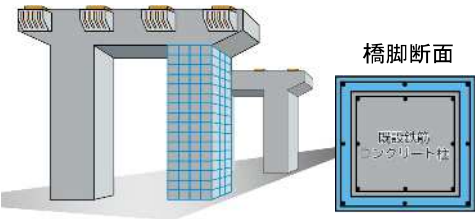


支承受替

上部構造の荷重を下部構造に伝達する為に設置されている鋼製支承の取



水平力分担構造取付

地震の水平力を橋台や橋脚の複数箇所
に分担させて受持たせる構造で、主



*イメージ図